

REV/版本	DESCRIPTION/变更内容	DATE/日期	DRAWN BY/绘图

1. Product main performance/产品主要性能指标:

Operating Temperature/工作温度 : -55°C~150°C
 Humidity(max)/最大潮湿 : <=95% [at 60 deg C / 140 F]
 Salt Spray Corrosion/盐雾 : 96hr

Mechanical data/机械特性:

Vibration/振动 : 15g[10Hz~2000Hz]
 Endurance (Shell)/机械寿命 : 1000+



2. 电气性能

Insert Configuration/针芯配置: 2P. 304 4Low Voltage
 Pin Size/接触件直径: $\phi 1.3\text{mm}$
 Contact resistance/接触电阻: $\leq 5\text{m}\Omega$
 Insulation resistance/绝缘电阻: 5000M Ω (测试电压500V(DC))
 Withstand voltage/耐电压: 1850V(AC)
 Rated working current/额定工作电流: 15.0A

Other Specification/其它规格:



Contact PIN/接触体 : Gold plated Tin bronze/锡青铜镀金
 Housing Material/外壳材质 : PSU
 Other Shell Material/其它壳体材质: PSU
 Insulator material/绝缘体材料: PEEK
 IP Rating/防护等级 : IP50

*ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT/所有材料均符合RoHS要求.

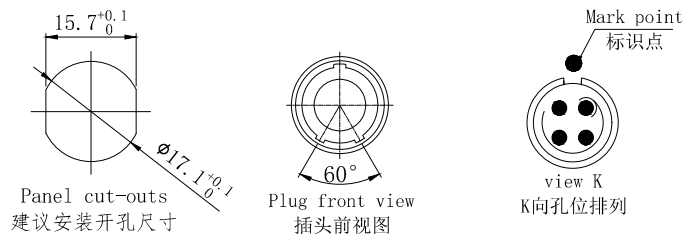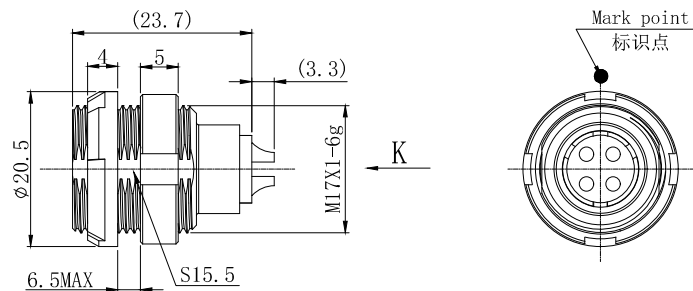

A
B
C
D

A
B
C
D

DRAWN BY: 绘图: P003 2024. 05. 28 CHECKED BY: 审核: Z01 2024. 05. 28 APPROVED BY: 核准: P005 2024. 05. 28		 美易连电子科技(深圳)有限公司 Meiyilian electronic technology(shenzhen)Co.,Ltd.	
GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) $\leq 10 \pm 0.1$ $< 10 \sim \leq 20 \pm 0.15$ $< 20 \sim \leq 50 \pm 0.3$ Angle $\pm 1^\circ$		单位 UNTY: mm 名称 PART NAME PKB-2P活动式插座 PKB-2P Movable socket	比例 SCALE: 1: 1 型号 PART NAME PKB. 2P. 304. PKLG
FIRST ANGLE PROJECTION 	REV/版本 A1 SHEET: 1 OF 1	单位 UNTY: mm 名称 PART NAME PKB-2P活动式插座 PKB-2P Movable socket	比例 SCALE: 1: 1 型号 PART NAME PKB. 2P. 304. PKLG