

1. Product main performance/产品主要性能指标:

Operating Temperature/工作温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$

Humidity(max)/最大潮湿: $\leq 95\%$ [at 60 deg C / 140 F]

Shielding /屏蔽性能: 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)

Salt Spray Corrosion/盐雾: 96hr



Mechanical data/机械特性:

Vibration/振动: 15g[10Hz~2000Hz]

Shock Resistance/冲击: 100g[6ms]


Endurance (Shell)/机械寿命: 5000+

Cable/配接电缆: $\phi 3.4\text{mm} - \phi 4.3\text{mm}$

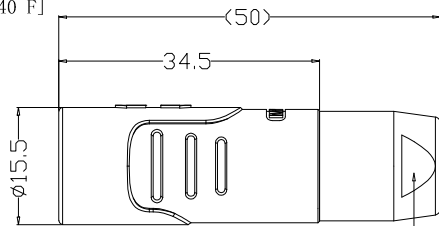

S=12

Mark point
标识点



view K
K向孔位排列

2. 电气性能

Insert Configuration/针芯配置: 2BP. 307 7Low Voltage

Pin Size/接触件直径: $\phi 1.3\text{mm}$

Contact resistance接触电阻: $\leq 5\text{m}\Omega$

Insulation resistance/绝缘电阻: 5000 Ω (测试电压500V(DC))

Withstand voltage/耐压: 1750V(AC)

Rated working current额定工作电流: 11.0A

Other Specification/其它规格:

Contact PIN/接触体: Gold plated Tin bronze/锡青铜镀金

Housing Material/外壳材质: PEEK

Other Shell Material/其它壳体材质: 铜镀镍

Insulator material/绝缘体材料: PPS

IP Rating/防护等级: IP50

*ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT/所有材料均符合RoHS要求.


REV/版本	DESCRIPTION/描述内容	DATE/日期	DRAWN BY/绘图

DRAWN BY: 绘图: P003	2024.05.28
CHECKED BY: 审核: Z01	2024.05.28
APPROVED BY: 核准: P005	2024.05.28



美易连电子科技(深圳)有限公司
Meiyilian electronic technology(shenzhen)Co.,Ltd.

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	≤ 10 ± 0.1 $< 10^{\circ} \leq 20$ ± 0.15 $< 20^{\circ} \leq 50$ ± 0.3 Angle $\pm 1^{\circ}$
---	---



FIRST ANGLE PROJECTION

REV/版本	A1
--------	----

单位
UNITS: mm

比例
SCALE: 1:1

名称
PART NAME

型号
PART NAME

型号
PART NAME

型号
PART NAME

型号
PART NAME

型号
PART NAME

型号
PART NAME

型号
PART NAME

型号
PART NAME

型号
PART NAME

型号
PART NAME

型号
PART NAME

名称
PART NAME

型号
PART NAME

型号
PART NAME

型号
PART NAME

型号
PART NAME

型号
PART NAME

型号
PART NAME

型号
PART NAME

型号
PART NAME

型号
PART NAME

型号
PART NAME

型号
PART NAME

型号
PART NAME

DHG-2BP浮动式插座(不带护套式尾帽)
DHG-2BP Floating socket
(without jacketed tail cap)

DHG. 2BP. 307. KWLLD45