


1. Product main performance / 产品主要性能指标:

Operating Temperature / 工作温度 : -55°C ~ 150°C
 Humidity (max) / 最大潮湿 : <=95% [at 60 deg C / 140 F]
 Shielding / 屏蔽性能 : 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
 Salt Spray Corrosion / 盐雾 : 96hr

Mechanical data / 机械特性:

Vibration / 振动 : 15g [10Hz ~ 2000Hz]
 Shock Resistance / 冲击 : 100g [6ms]
 Endurance (Shell) / 机械寿命 : 5000+
 Cable / 配接电缆 : $\phi 8.1\text{mm} - \phi 9.0\text{mm}$

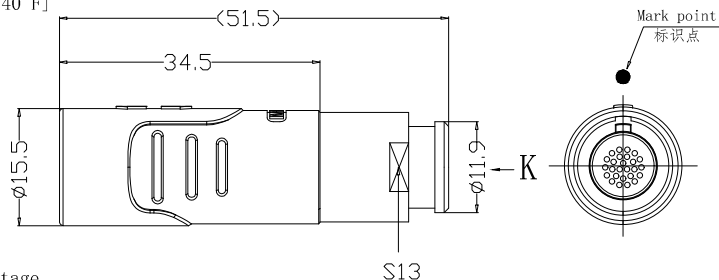


2. 电气性能

Insert Configuration / 针芯配置 : 2BP.326 26Low Voltage
 Pin Size / 接触件直径 : $\phi 0.5\text{mm}$
 Contact resistance / 接触电阻 : $\leq 15\text{m}\Omega$
 Insulation resistance / 绝缘电阻 : 5000M Ω (测试电压500V(DC))
 Withstand voltage / 耐电压 : 950V(AC)
 Rated working current / 额定工作电流 : 2.0A

Other Specification / 其它规格:

Contact PIN / 接触体 : Gold plated Tin bronze / 锡青铜镀金
 Housing Material / 外壳材质 : PEEK
 Other Shell Material / 其它壳体材质 : 铜镀镍
 Insulator material / 绝缘体材料 : PPS
 IP Rating / 防护等级 : IP50

*ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT / 所有材料均符合RoHS要求.



view K
K向孔位排列


REV/版本	DESCRIPTION/更改内容	DATE/日期	DRAWN BY/绘图

DRAWN BY: 绘图: P003	2024.05.28
CHECKED BY: 审核: Z01	2024.05.28
APPROVED BY: 核准: P005	2024.05.28



美易连电子科技(深圳)有限公司
 Meiyilian electronic technology(shenzhen)Co.,Ltd.

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	
≤ 10	± 0.1
$< 10^\circ \leq 20$	± 0.15
$< 20^\circ \leq 30$	± 0.3
Angle	$\pm 1^\circ$



REV/版本	AI
SHEET: 1 OF 1	

单位	mm
比例	1:1
名称	
型号	

名称	DHG-2BP浮动式插座(带护套式尾帽)
PART NAME	DHG-2BP Floating socket (with jacketed tail cap)
型号	DHG, 2BP, 326, KWLLD92Z
PART NAME	