


| | | | |
|--------|------------------|---------|-------------|
| REV/版本 | DESCRIPTION 变更内容 | DATE/日期 | DRAWN BY/绘图 |
| | | | |

1. Product main performance/产品主要性能指标:
 Operating Temperature/工作温度 : -55℃~200℃
 Humidity(max)/最大潮湿 : <=95% [at 60 deg C / 140 F]
 Shielding /屏蔽性能 : 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
 Salt Spray Corrosion/盐雾 : 96hr
 P op (max)/最大环境压力 : 60 bar (870 psi)

Mechanical data/机械特性:
 Vibration/振动 : 15g[10Hz~2000Hz]
 Shock Resistance/冲击 : 100g[6ms]
 Endurance (Shell)/机械寿命 : 5000+

2. 电气性能
 Insert Configuration/针芯配置: 1F. 302 2Low Voltage
 Pin Size/接触件直径: $\phi 1.3\text{mm}$
 Contact resistance接触电阻: $\leq 5\text{m}\Omega$
 Insulation resistance/绝缘电阻: $5000\text{M}\Omega$ (测试电压500V(DC))
 Withstand voltage/耐电压: 1000V(AC)
 Rated working current额定工作电流: 12.0A
 Cable/配接电缆: $\phi 5.1\text{mm}-\phi 6.0\text{mm}$

Other Specification/其它规格:
 Contact PIN/接触体 : Gold-Tin bronze plating/锡青铜镀金
 Housing Material/外壳材质 : Pearl-plated chrome brass/黄铜镀珍珠铬
 Other metal spare parts/其余金属件 : nickel plated brass/黄铜镀镍
 Insulator material/绝缘材料: PPS
 IP Rating/防护等级 : IP68(尾部密封防护处理)
 *ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT/所有材料均符合RoHS要求.

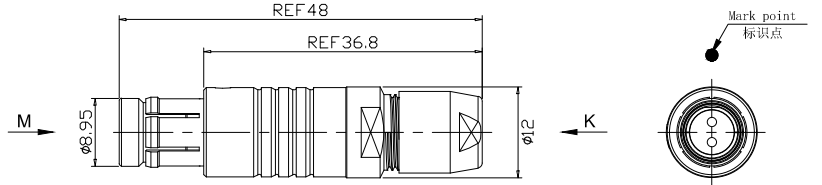


DRAWN BY: 绘图: PD03 2024. 05. 28
 CHECKED BY: 审核: Z01 2024. 05. 28
 APPROVED BY: 核准: PD05 2024. 05. 28



美易连电子科技(深圳)有限公司
 Meiyilian electronic technology (shenzhen) Co., Ltd.

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) | |
| ≤ 10 | ± 0.1 |
| $< 10 \sim \leq 20$ | ± 0.15 |
| $< 20 \sim \leq 50$ | ± 0.3 |
| Angle | $\pm 1^\circ$ |



| | | |
|-------------------|-----------------|--|
| 单位 UNIT: mm | 名称 PART NAME | TGB-1F 直式插头 (不带护套式尾帽) TGB-1F Straight Plug (without jacketed tail cap) |
| 比例 SCALE: 1: 1 | 型号 PART NAME | TGB. 1F. 302. CLAD62 |
| SIZE: A4 | SHEET: 1 OF 1 | |
| REV/版本 | A1 | https://www.mylconnector.com/ |