


REV/版本	DESCRIPTION/变更内容	DATE/日期	DRAWN BY/绘图

1) Product main performance/产品主要性能指标:


Operating Temperature/工作温度 : -55℃~200℃
 Humidity(max)/最大潮湿 : <=95% [at 60 deg C / 140 F]
 Shielding /屏蔽性能 : 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
 Salt Spray Corrosion/盐雾 : 96hr
 P op (max)/最大环境压力 : 60 bar (870 psi)

Mechanical data/机械特性:
 Vibration/振动 : 15g[10Hz~2000Hz]
 Shock Resistance/冲击 : 100g[6ms]
 Endurance (Shell)/机械寿命 : 5000次
 Cable/配接电缆: ϕ 9.1mm- ϕ 10.0mm

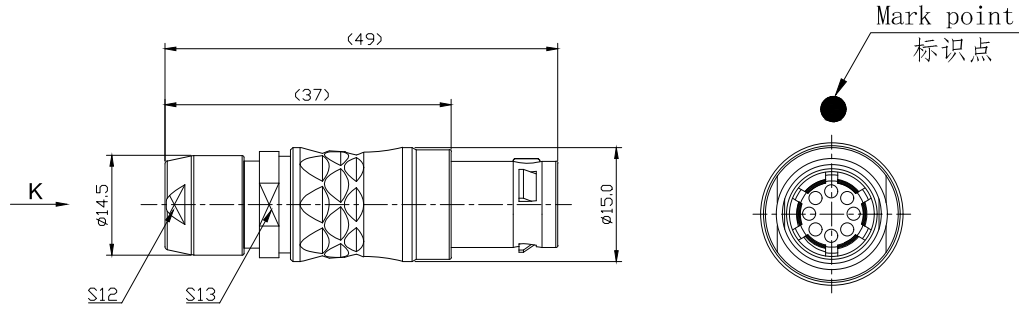

2. 电气性能

Insert Configuration/针芯配置: 2B. 308 8Low Voltage
 Pin Size/接触件直径: ϕ 0.9mm
 Contact resistance接触电阻: \leq 9m Ω
 Insulation resistance/绝缘电阻: 5000M Ω (测试电压500V (DC))
 Withstand voltage/耐电压: 1250V (AC)
 Rated working current额定工作电流: 10.0A

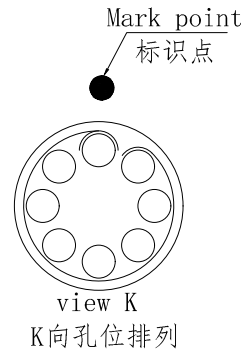

Other Specification/其它规格:

Contact PIN/接触体: Gold plated Tin bronze/锡青铜镀金
 Housing Material/外壳材质: Chrome plated brass/铜镀珍珠铬
 Other metal spare parts/其余金属件: Nickel plated brass/铜镀镍
 Insulator material/绝缘材料: PPS
 IP Rating/防护等级: IP50

*ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT/所有材料均符合RoHS要求.

DRAWN BY: 绘图: P003 2024. 05. 28 CHECKED BY: 审核: Z01 2024. 05. 28 APPROVED BY: 核准: P005 2024. 05. 28	美易连电子科技(深圳)有限公司 Meiyilian electronic technology (shenzhen) Co., Ltd.	单位 UNIT: mm	名称 PART NAME 2B-TG直式插头(不带护套式尾帽) 2B-TG Straight plug (without jacketed tail cap)
GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) \leq 10 \pm 0.1 $<$ 10° \leq 20 \pm 0.15 $<$ 20° \leq 60 \pm 0.3 Angle \pm 1°		比例 SCALE: 1: 1 型号 PART NAME TGG. 2B. 308. CLAD102	名称 PART NAME TGG. 2B. 308. CLAD102
FIRST ANGLE PROJECTION	尺寸 SIZE: A4	REV/版本 A1	SHEET: 1 OF 1