


REV/版本	DESCRIPTION/变更内容	DATE/日期	DRAWN BY/绘图

1) Product main performance/产品主要性能指标:

Operating Temperature/工作温度 : -55°C~200°C
Humidity(max)/最大潮湿 : <=95% [at 60 deg C / 140 F]
Shielding /屏蔽性能 : 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
Salt Spray Corrosion/盐雾 : 96hr
P op (max)/最大环境压力 : 60 bar (870 psi)

Mechanical data/机械特性:
Vibration/振动 : 15g[10Hz~2000Hz]
Shock Resistance/冲击 : 100g[6ms]
Endurance (Shell)/机械寿命 : 5000次
Cable/配接电缆: Ø9.1mm-Ø10.0mm

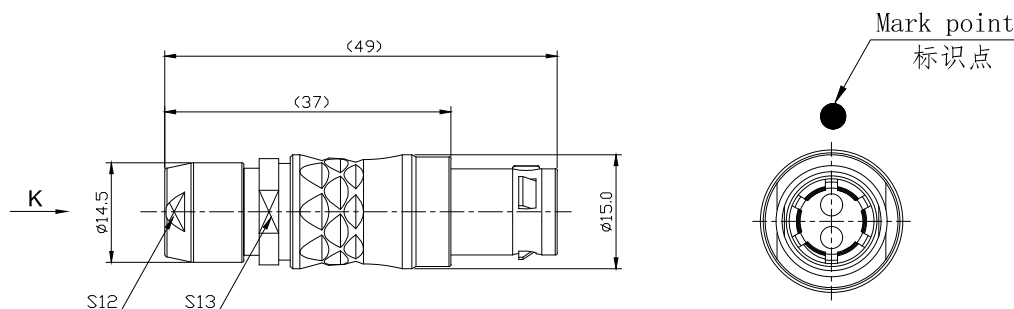


2. 电气性能

Insert Configuration/针芯配置: 2B. 302 2Low Voltage
Pin Size/接触件直径: Ø2.0mm
Contact resistance接触电阻: ≤2mΩ
Insulation resistance/绝缘电阻: 5000MΩ (测试电压500V (DC))
Withstand voltage/耐电压: 1750V (AC)
Rated working current额定工作电流: 30.0A

Other Specification/其它规格:

Contact PIN/接触体: Gold plated Tin bronze/锡青铜镀金
Housing Material/外壳材质: Chrome plated brass/铜镀珍珠铬
Other metal spare parts/其余金属件: Nickel plated brass/铜镀镍
Insulator material/绝缘材料: PPS
IP Rating/防护等级: IP50

*ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT/所有材料均符合RoHS要求.




DRAWN BY:
绘图: P003 2024. 05. 28
CHECKED BY:
审核: Z01 2024. 05. 28
APPROVED BY:
核准: P005 2024. 05. 28



美易连电子科技(深圳)有限公司
Meiyilian electronic technology (shenzhen) Co., Ltd.

GENERAL TOLERANCE
(UNLESS SPECIFIED)

≤10 ±0.1
<10~≤20 ±0.15
<20~≤50 ±0.3
Angle ±1°



FIRST ANGLE PROJECTION

单位
UNIT: mm
比例
SCALE: 1: 1

SIZE: A4

SHEET: 1 OF 1

名称
PART NAME
型号
PART NAME

2B-TG直式插头(不带护套式尾帽)
2B-TG Straight plug
(without jacketed tail cap)

TGG. 2B. 302. CLAD102

REV/版本 A1