

REV/版本	DESCRIPTION/变更内容	DATE/日期	DRAWN BY/绘图

1) Product main performance/产品主要性能指标:

Operating Temperature/工作温度 : -55℃~200℃
 Humidity(max)/最大潮湿 : <=95% [at 60 deg C / 140 F]
 Shielding /屏蔽性能 : 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
 Salt Spray Corrosion/盐雾 : 96hr
 P op (max)/最大环境压力 : 60 bar (870 psi)

Mechanical data/机械特性:

Vibration/振动 : 15g[10Hz~2000Hz]
 Shock Resistance/冲击 : 100g[6ms]
 Endurance (Shell)/机械寿命 : 5000次




2. 电气性能

Insert Configuration/针芯配置:4B.324 24Low Voltage
 Pin Size/接触件直径:φ0.9mm
 Contact resistance接触电阻:≤9mΩ
 Insulation resistance/绝缘电阻:5000MΩ (测试电压500V(DC))
 Withstand voltage/耐电压:750V(AC)
 Rated working current额定工作电流:7.0A


Other Specification/其它规格:

Contact PIN/接触体: Gold plated Tin bronze/锡青铜镀金
 Housing Material/外壳材质: Chrome plated brass/铜镀珍珠铬
 Other metal spare parts/其余金属件: Nickel plated brass/铜镀镍
 Insulator material/绝缘材料: PPS
 IP Rating/防护等级: IP50

*ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT/所有材料均符合RoHS要求.

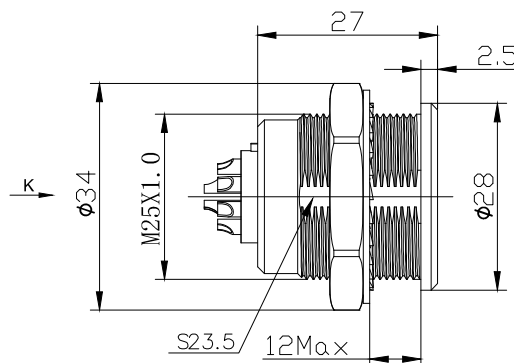

Panel cut-outs
建议安装开孔尺寸



view K
K向孔位排列

DRAWN BY: 绘图: P003	2024.05.28
CHECKED BY: 审核: Z01	2024.05.28
APPROVED BY: 核准: P005	2024.05.28

美易连电子科技(深圳)有限公司
Meiyilian electronic technology(shenzhen)Co.,Ltd.

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	
≤10	±0.1
<10~≤20	±0.15
<20~≤50	±0.3
Angle	±1°

 FIRST ANGLE PROJECTION	单位 UNTY: mm	名称 PART NAME	4B-ZG固定式插座 4B-ZG Fixed socket
	比例 SCALE: 1: 1		
	型号 PART NAME	ZGG. 4B. 324. CLL	

REV/版本	A1	SHEET: 1 OF 1
--------	----	---------------