

| REV/版本 | DESCRIPTION/变更内容 | DATE/日期 | DRAWN BY/绘图 |
|--------|------------------|---------|-------------|
| | | | |

1) Product main performance/产品主要性能指标:

Operating Temperature/工作温度 : -55℃~200℃
 Humidity(max)/最大潮湿 : <=95% [at 60 deg C / 140 F]
 Shielding /屏蔽性能 : 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
 Salt Spray Corrosion/盐雾 : 96hr
 P op (max)/最大环境压力 : 60 bar (870 psi)

Mechanical data/机械特性:

Vibration/振动 : 15g[10Hz~2000Hz]
 Shock Resistance/冲击 : 100g[6ms]
 Endurance (Shell)/机械寿命 : 5000次




2. 电气性能

Insert Configuration/针芯配置: 1B. 302 2Low Voltage
 Pin Size/接触件直径: $\phi 1.3$ mm
 Contact resistance/接触电阻: ≤ 5 m Ω
 Insulation resistance/绝缘电阻: 5000M Ω (测试电压500V (DC))
 Withstand voltage/耐电压: 1000V (AC)
 Rated working current/额定工作电流: 15.0A
 L(mm): 5.3mm


Other Specification/其它规格:

Contact PIN/接触体: Gold plated Tin bronze/锡青铜镀金
 Housing Material/外壳材质: Chrome plated brass/铜镀珍珠铬
 Other metal spare parts/其余金属件: Nickel plated brass/铜镀镍
 Insulator material/绝缘材料: PPS
 IP Rating/防护等级: IP50

*ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT/所有材料均符合RoHS要求.

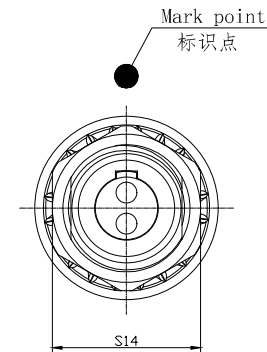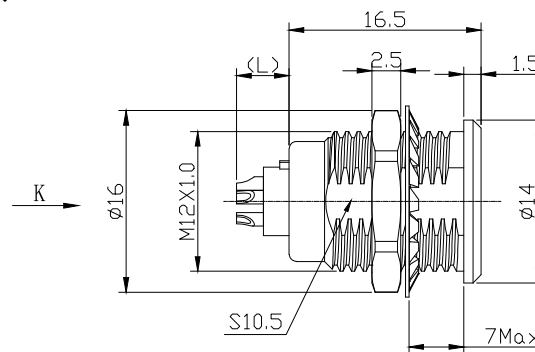

Panel cut-outs
建议安装开孔尺寸



view K
K向孔位排列

| | | | |
|--|----|--|---|
| DRAWN BY: 绘图: P003 2024. 05. 28 CHECKED BY: 审核: Z01 2024. 05. 28 APPROVED BY: 核准: P005 2024. 05. 28 | | 美易连电子科技(深圳)有限公司 Meiyilian electronic technology (shenzhen) Co., Ltd. | |
| GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) $\leq 10 \pm 0.1$ $< 10^\circ \leq 20 \pm 0.15$ $< 20^\circ \leq 50 \pm 0.3$ Angle $\pm 1^\circ$ | | | 单位 UNITS: mm 比例 SCALE: 1: 1 名称 PART NAME 1B-ZG固定式插座 1B-ZG Fixed socket |
| REV/版本 | A1 | SHEET: 1 OF 1 | |