



1	2	3	4	5	6	7	8	
					REV/版本	DESCRIPTION/变更内容	DATE/日期	DRAWN BY/绘图

1) Product main performance/产品主要性能指标:

Operating Temperature/工作温度 : -55°C~200°C
 Humidity(max)/最大潮湿 : <=95% [at 60 deg C / 140 F]
 Shielding /屏蔽性能 : 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
 Salt Spray Corrosion/盐雾 : 96hr
 P op (max)/最大环境压力 : 60 bar (870 psi)

Mechanical data/机械特性:
 Vibration/振动 : 15g[10Hz~2000Hz]
 Shock Resistance/冲击 : 100g[6ms]
 Endurance (Shell)/机械寿命 : 5000次
 Cable/配接电缆: $\phi 5.1\text{mm}-\phi 6.0\text{mm}$

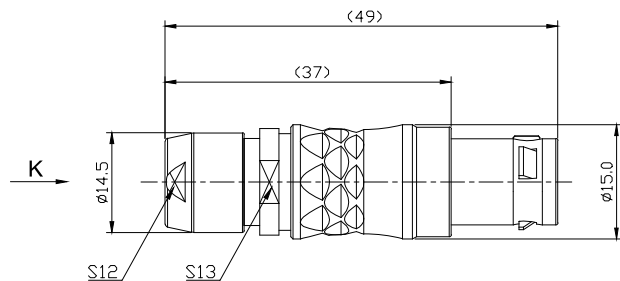


2. 电气性能

Insert Configuration/针芯配置: 2B. 304 4Low Voltage
 Pin Size/接触件直径: $\phi 1.3\text{mm}$
 Contact resistance接触电阻: $\leq 5\text{m}\Omega$
 Insulation resistance/绝缘电阻: $5000\text{M}\Omega$ (测试电压500V(DC))
 Withstand voltage/耐电压: 1850V(AC)
 Rated working current额定工作电流: 15.0A

Other Specification/其它规格:

Contact PIN/接触体: Gold plated Tin bronze/锡青铜镀金
 Housing Material/外壳材质: Chrome plated brass/铜镀珍珠铬
 Other metal spare parts/其余金属件: Nickel plated brass/铜镀镍
 Insulator material/绝缘材料: PPS
 IP Rating/防护等级: IP50
 *ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT/所有材料均符合RoHS要求.

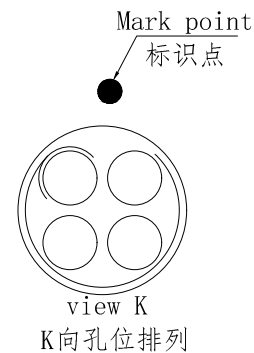

DRAWN BY:
 绘图: P003 2024. 05. 28
 CHECKED BY:
 审核: Z01 2024. 05. 28
 APPROVED BY:
 核准: P005 2024. 05. 28

MEIYILIAN 美易连电子科技(深圳)有限公司
 Meiyilian electronic technology(shenzhen)Co.,Ltd.

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	
≤ 10	± 0.1
$< 10 \sim \leq 20$	± 0.15
$< 20 \sim \leq 50$	± 0.3
Angle	$\pm 1^\circ$

FIRST ANGLE PROJECTION	单位 UNT: mm	名称 PART NAME	2B-TG直式插头(不带护套式尾帽) 2B-TG Straight plug (without jacketed tail cap)
	比例 SCALE: 1: 1	型号 PART NAME	TGG. 2B. 304. CLAD62
REV/版本	A1	SHEET: 1 OF 1	